

# Mac 3

## Regolatore di livello ad azionamento elettromeccanico

### Electromechanical level regulator

Bisa disebut juga sebagai floating switch. Fungsi utamanya adalah untuk menghidupkan dan mematikan pompa berdasarkan level air di dalam bak. Sehingga secara otomatis akan mempermudah pekerjaan Anda dan memiliki desain yang cocok digunakan di air limbah



**ON SITE**



### CONTACT US:

GUDANG MULTIGUNA ALAM SUTERA  
T8 NO. 35 ALAM SUTERA  
SERPONG-TANGERANG SELATAN  
TELP. (021) 29047345 (HUNTING)  
FAX. (021) 29047346  
EMAIL: dselaras@yahoo.com

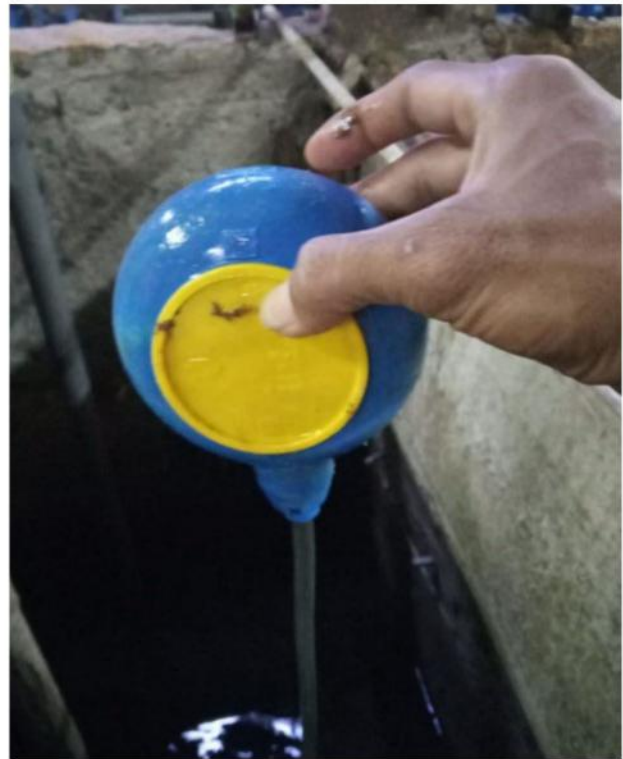
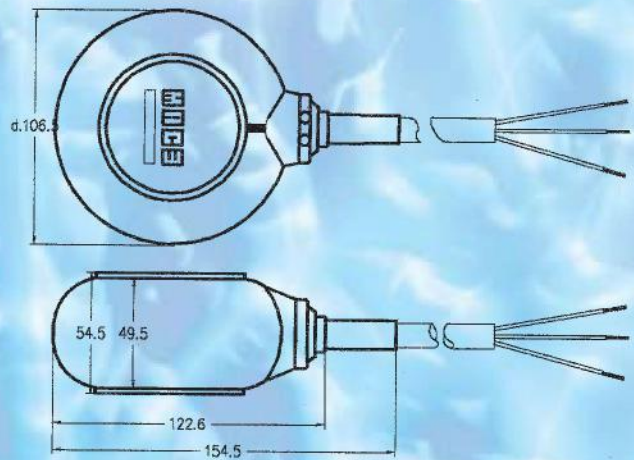
Caratteristiche	
Caratteristiche elettriche	20(8)A 250V ~ 16(4)A 250V ~
Omologazioni	ENEC/CE 10(8)A 250V ~ 10(4)A 250V ~
Temp. di funzionamento	0° ÷ + 50° C
Temp. di immagazzinamento	-20°C ÷ + 80° C
Grado di protezione	IP68
Angolo di commutazione	± 45
Dimensioni	mm 106 x 154 x54
Peso	gr. 250
Volume	cm <sup>3</sup> 430
Resistenza a pressione	1BAR
Contenitore	Polipropilene atossico (PP)
Coloranti	Atossici
Classe di funzionamento	I e II
Cavo standard	PVC 3X1 H07RN-F 3G1 H07RNF 4G1 A07RNF 3X1
Note	Specificare sempre all'ordine se viene utilizzato per svuotamento o per riempimento

The MAC3 level regulator is a float switch which allows electrical equipment to start and stop automatically (usually pumps, but also electric control valves, alarms, etc.) when a prefixed level has been reached. The most essential characteristic of this product is its high reliability and its shape which has no edges, for which it is particularly suitable for sewage water.

Also of great interest is the fact that it is made with a double liquid proof chamber which assures the maximum reliability of the inside mechanism.

**Features**

Microswitch electrical features 20(8)A 250V ~ 16(4)A 250V ~	
Approval certificates	ENEC/CE
External marking	10(8)A 250V ~ 10(4)A 250V ~
Operating temperature	0° ÷ + 50° C
Storage temperature	-20° C ÷ + 80° C
Pollution Index	IP68
Switch angle	± 45
Dimensions	mm 106 x 154 x 54
Weight	gr. 250
Volume	cm <sup>3</sup> 430
Max depth level	1BAR
Housing	Non-toxic polypropylene (PP)
Colouring	Non-toxic
Function class	I and II
Cable standard	PVC 3X1 H07RN-F 3G1 H07RNF 4G1 A07RNF 3X1
Note	When ordering please specify if needed for filling or emptying function


**OUR PARTNERSHIP:**

**CONTACT US:**

GUDANG MULTIGUNA ALAM SUTERA  
T8 NO. 35 ALAM SUTERA  
SERPONG-TANGERANG SELATAN  
TELP. (021) 29047345 (HUNTING)  
FAX. (021) 29047346  
EMAIL: [dselaras@yahoo.com](mailto:dselaras@yahoo.com)